




PRIVATSCHLOSS

Servicereparatur Nr. - 76.37.39

Ausbau

1. Verkleidung entfernen. *Nähere Angaben in dieser Sektion.*
2. Vorsichtig die Dämmfolie abschälen, um das Innere der Tür zugänglich zu machen.

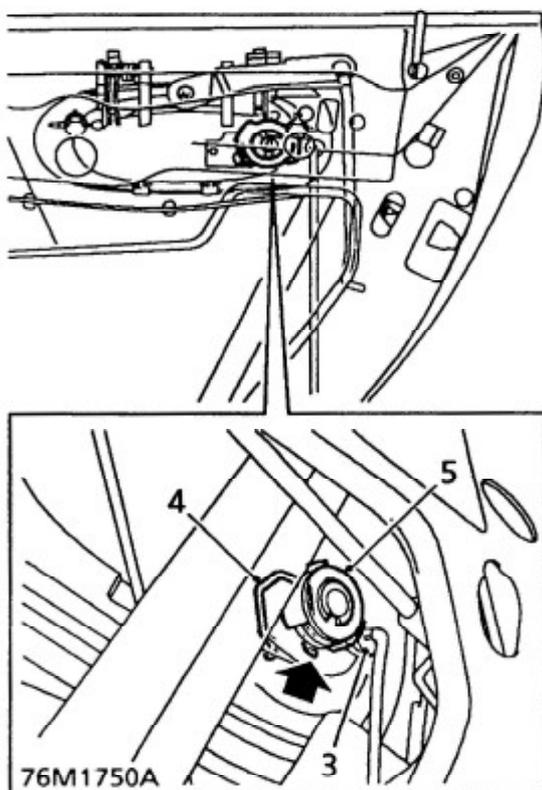

3. Schloßverbindungsstange vom Schloß lösen.
4. Federklammer von Schloß lösen.
5. Privatschloß entfernen.

Einbau


1. Schloß an Griff montieren und mit Federklammer befestigen.
2. Schloßverbindungsstange am Schloß einrücken.
3. Dämmfolie anbringen und festdrücken.
4. Verkleidung montieren. *Nähere Angaben in dieser Sektion.*

AUSSENGRIFF

Servicereparatur Nr. - 76.58.07

Ausbau

1. Verkleidung entfernen. *Nähere Angaben in dieser Sektion.*
2. Zündung einschalten und Türscheibe ganz senken.
3. Zündung ausschalten.
4. Vorsichtig eine Ecke der Dämmfolie abschälen, um die Schloßfalle zugänglich zu machen.

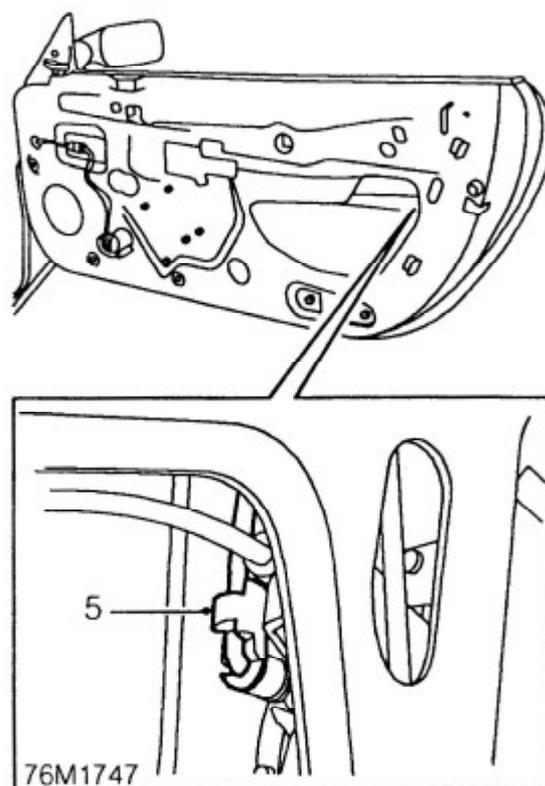

5. Clip zur Befestigung der Türgriffverbindungsstange an der Schloßfallengruppe lösen und beiseite führen.
6. *Fahrerseite:* Schloßverbindungsstange vom Schloß lösen.