


# KAROSSERIE

## TÜRSPIEGEL

Service-reparatur Nr. - 76.10.52

### Ausbau

1. Verkleidung entfernen, **Nähere Angaben in dieser Sektion.**

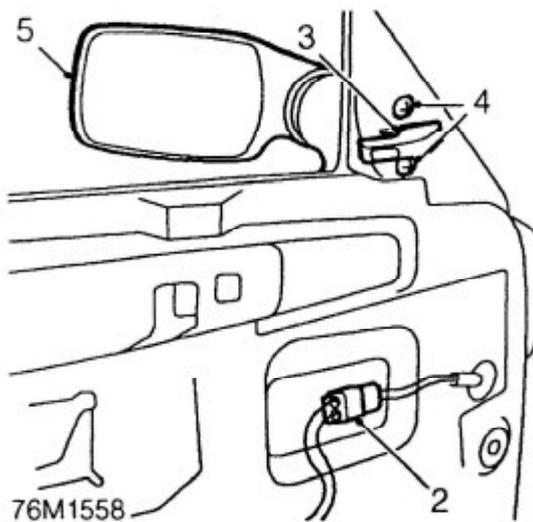

2. Mehrfachstecker des Türspiegelheizelements abnehmen.
3. Spiegeleinstellhebel von der Tür entfernen.
4. 2 Schrauben zur Befestigung des Türspiegels an der Blende entfernen.
5. Spiegelkabelbaum von Blende lösen und Spiegel entfernen.

### Einbau


1. Spiegelkabelbaum durch die Blende führen, Spiegel ausrichten und Schrauben festziehen.
2. Spiegeleinstellhebel an Tür montieren.
3. Türspiegelkabelbaum durch Mehrfachstecker mit Fahrzeugkabelbaum verbinden.
4. Verkleidung montieren. **Nähere Angaben in dieser Sektion.**

## SCHEIBE

Service-reparatur Nr. - 76.31.01

### Ausbau

1. Verkleidung entfernen. **Nähere Angaben in dieser Sektion.**

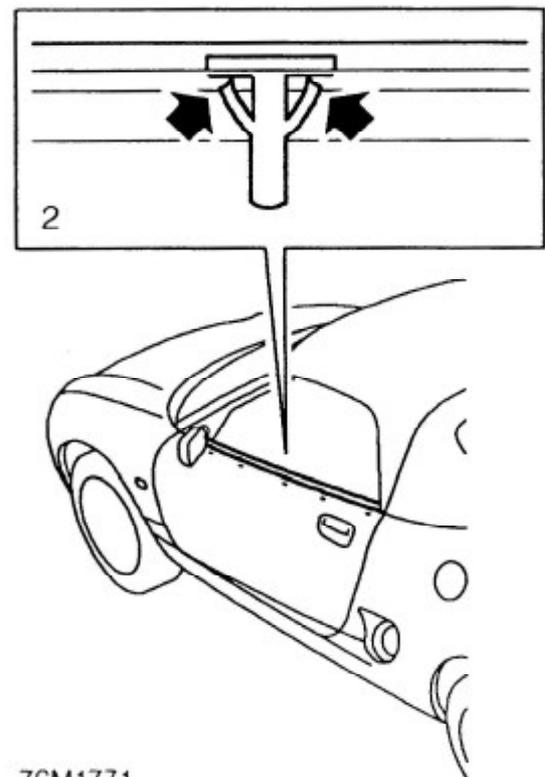

76M1771

2. 5 Clips zur Befestigung der Schachtaußendichtung an der Tür entfernen und Dichtung lösen.
3. Dämmfolie abschälen, um das Innere der Tür zugänglich zu machen.
4. Zündung einschalten und Scheibe senken, um die Schrauben zugänglich zu machen.
5. Zündung ausschalten.